

Monteringsanvisning


Riddarborg 351

Riddarborg

Börja med att se till att borgen står i våg och att rutschbanan är mot norr.
Gräv sedan 4 stycken gropar vid bottenreglarna för montering av stälben med platta.
Gräv tillräckligt djupt så att stälbenen med plattan går att få under och skjuta upp mellan regeln.
Skruva fast dem i bottenregel med 3st 7,5x45mm skruv i varje ben.
(Gäller ej om Riddarborgen placeras på gummimattor)



Säkerhetsmått Riddarborg

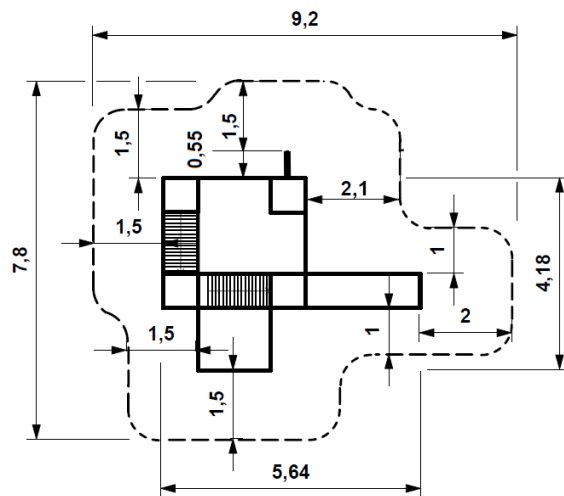

Stormningsrampen

Börja med att dra fast 3st vagnsbult uppe, 10x30 mm med muttern mot rampen.
Skruva fast rampen nere med 2st 6x 80mm i varje regel i borgens nedre kant i dom stående reglarna. Skruva fast klossen för repet på undersidan av rampen enligt bilden nedan.



Rutschbana

Montera sedan rutschbanans fundament så att det står lodrät. Fäst banan med 4 st franska-träskruvar i underkant i de förborrade hålen, och 2 st med rundskalle i ovkant av rutschbanan i de förborrade hålen.

Brandmanstång

Stången fästs med 4 st skruv med rundskalle för insexnyckel. Gräv ett hål för stångens träplatta se till att avståndet mellan stång och borgens skiva är 50 cm.

Trollverkstan
www.trollverkstan.se
info@trollverkstan.se

Tel. 08-712 35 35
Fax. 08-712 61 60
Triangelvägen 25B
Tyresö